


CÂBLES ANTIVOL - CCA

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

Conducteur	Aluminium cuivré souple CCA
Isolation	Composé en PVC
Fil de drainage	Aluminium cuivré souple - CCA
Protection	Ruban PET couverture 100%
Blindage	Ruban AL/PET couverture 100%
Gaine	Composé en PVC couleur blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'essai	2000 V
Résistance d'isolation minimum	>20 M Ω /km
Degré d'isolation	300/500 V

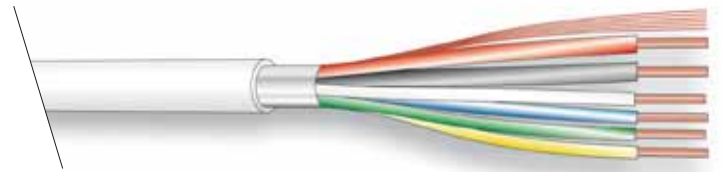

Paquet standard
de 100 M en TRB
Normes de référence
CEI UNEL 36762C-4
(U₀=400 V) - CE