

CAVI CITOFONICI FLESSIBILI - CEF/NA


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore Interno	Rame rosso formazione flessibile classe 5
Sezione Conduttore	0,50 mmq (A richiesta 0,35 - 0,75)
Isolamento	Mescola PVC qualità R2
Guaina	PVC qualità RZ colore grigio

Per i colori anime consultare la tabella DIN 47100 a pag. 40.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Resistenza elettrica del conduttore a 20° C	0,35 mmq: 60 Ohm/Km 0,50 mmq: 39 Ohm/Km 0,75 mmq: 26 Ohm/Km
Resistenza d'isolamento minima	200 MΩ/km
Tensione di prova	1500 V

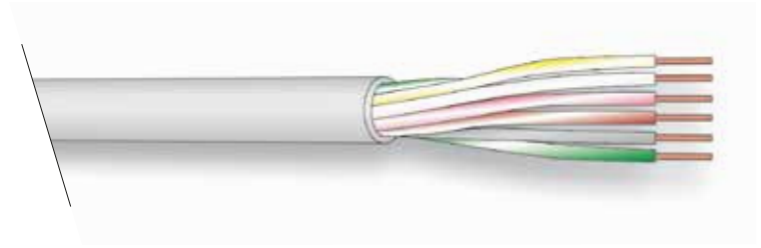

Confezione standard
da 100 mt. in TRB
Norme di Riferimento
CEI 20-22 - IEC 332-1